

# Светодиодный прожектор

## КОБРА (серия RX)


### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Инновационный корпус из высококачественного алюминия ADC12
- Профессиональная окраска AKZO Nobel с антикоррозийным покрытием
- Обтекаемый корпус не накапливающий грязь
- Превосходный теплоотвод
- Светоотдача 110Лм/Вт (Bridgelux Chip)
- Мощная защита от скачков напряжения 10кВ
- Индекс цветопередачи Ra≥80
- Коэффициент мощности >0,9
- Регулируемый угол наклона 180°
- Возможность установки на поверхность с помощью болтов
- В комплект поставки входят анкерные болты и шестигранная отвертка
- CE RoHS compliant ENEC TUV SUD CB EMC (электромагнитная совместимость)
- Температура эксплуатации -40...+50 °C



**IP67**  
УЛИЧНЫЙ  
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

**СРОК СЛУЖБЫ  
ДО 10 ЛЕТ**

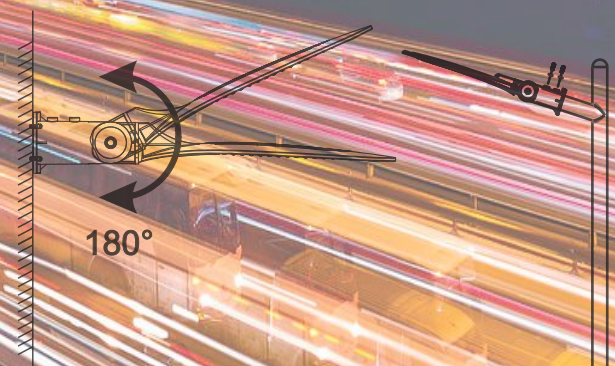

**5 ЛЕТ  
ГАРАНТИЯ**

**LED** Provided by  
**Bridgelux Chip**

Код	Артикул	Мощность Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения, К	Напряжение, В	Размер ДхШхТ, мм	Вес, гр	Кол-во шт в коробке
001562	STR-LP_SMD100_W_RX	100	11000	6500	185-265	572,3*210,7*97	1800	1/5
001579	STR-LP_SMD150_W_RX	150	16500	6500	185-265	645,2*246*97	2500	1/4
001586	STR-LP_SMD200_W_RX	200	22000	6500	185-265	707,2*282,9*97	3000	1/4